

Ⓓ Bauform C – Serie 100

Ⓕ Type C – Série 100

Ⓔ Type C – Series 100



Ⓘ Tipo C – Serie 100

Ⓓ 32-, 64- und 96-polige Messerleisten
– dreireihig – mit Kodierung

Ⓕ Connecteurs à 32, 64 et 96 contacts mâles
– 3 rangées – avec détrompage


Ⓔ 32, 64 and 96 contact male connectors
– three row – with polarization

Ⓘ Connettori maschi a 32, 64 e 96 contatti
– 3 file – con codifica

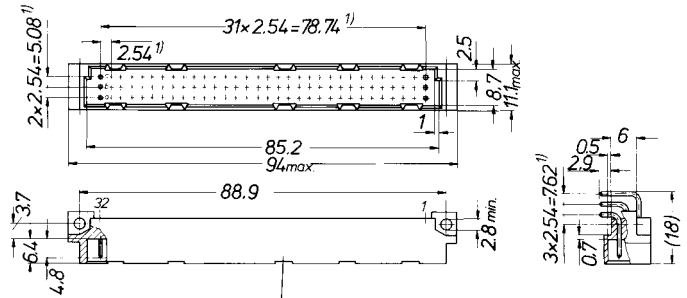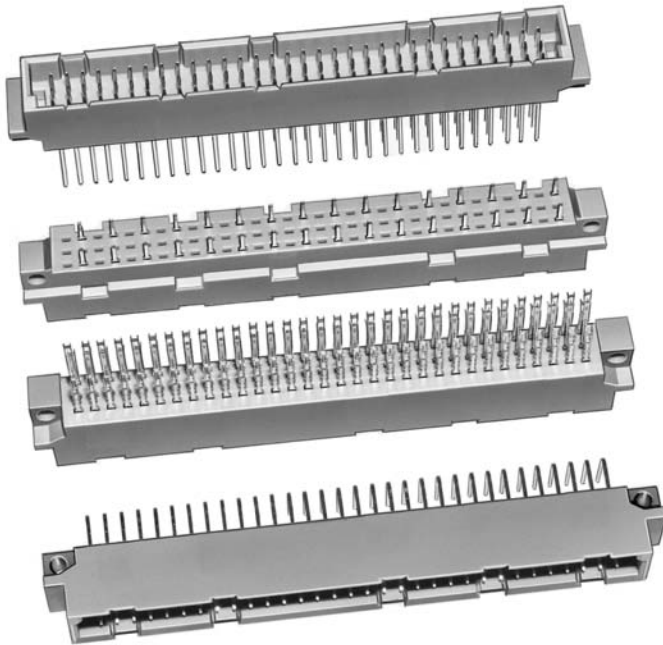

Für Kodiervorgang ausschneiden.
Cut out for polarization.
Découper pour détrompage.
Tagliare per codificare

Lochbild / Printed circuit layout / Perçage du circuit imprimé /
Dima foratura del circuito stampato

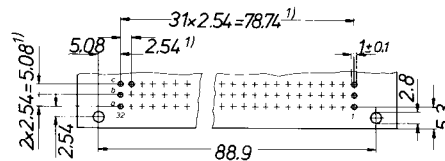

Lötöse
solder eyelet
câillet à souder
occhietto da saldare

Bestell-Nummern / Part numbers / Références / Numeri di catalogo

| Polzahl No. of contacts Nombre de contacts Numero poli | Bestückung Contact arrangement Disposition des contacts Disposizione dei contatti | Anforderungsstufe ³⁾ Performance level Niveau des exigences de contrôle Classe di prestazione | Anschlußarten / Termination methods / Raccordements / Tipo di terminazione | | | | |
|---|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | |
| 32 | Reihe a + c alle geraden Zahlen Row a + c all even numbers Rangées a + c contacts sur nombres pairs Linee a + c su numeri pari | 2 | 100-932-033 | - | 100-932-131 | 100-932-031 | 100-932-134 |
| | Reihe a + c Row a + c Rangées a + c Linee a + c | 3 | 100-964-053 | - | - | - | - |
| 64 | Voll bestückt Fully equipped Equipé entièrement Equipaggiato completamente | 2 | 100-096-033 | 100-096-133 | 100-096-131 | 100-096-031 | 100-096-134 |
| | | 3 | 100-096-053 | - | - | - | - |

Ⓓ Bauform C – Serie 100

Ⓕ Type C – Série 100

Ⓔ Type C – Series 100


Ⓘ Tipo C – Serie 100

Ⓓ 32-, 64- und 96-polige Federleisten
– dreireihig – mit Kodierung


Ⓕ Connecteurs à 32, 64 et 96 contacts femelles
– 3 rangées – avec détrompage

Ⓔ 32, 64 and 96 contact female connectors
– three row – with polarization

Ⓘ Connettori a 32, 64 e 96 contatti femmina
– 3 file – con codifica

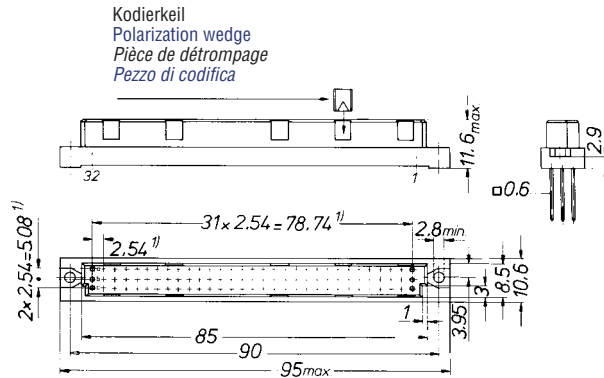

Lochbild / Printed circuit layout / Perçage du circuit imprimé /
Dima foratura del circuito stampato



Lötöse
solder eyelet
œillet à souder
occhello da saldare

Bestell-Nummern / Part numbers / Références / Numeri di catalogo

| Polzahl No. of contacts Nombre de contacts Numero poli | Bestückung Contact arrangement Disposition des contacts Disposizione dei contatti | Anforderungsstufe ³⁾ Performance level Niveau des exigences de contrôle Classe di prestazione | Anschlußarten / Termination methods / Raccordements / Tipo di terminazione | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | HS 100 | HS 100 | | | | | |
| 32 | Reihe a + c alle geraden Zahlen Row a + c all even numbers Rangées a + c contacts sur nombres pairs Linee a + c su numeri pari | 2 | 100-932-431 | 100-932-432 | 100-932-433 | 100-932-439 | 100-932-434 | 100-932-533 | 100-932-633 |
| | Reihe a + c Row a + c Rangées a + c Linee a + c | 2 | 100-964-431 | 100-964-432 | 100-964-433 | 100-964-439 | 100-964-434 | 100-964-533 | 100-964-633 |
| 64 | | 3 | – | 100-964-452 | 100-964-453 | – | – | – | – |
| | Voll bestückt Fully equipped Equipé entièrement Equipaggiato completamente | 2 | 100-096-431 | 100-096-432 | 100-096-433 | 100-096-439 | 100-096-434 | 100-096-533 | 100-096-633 |
| 96 | | 3 | – | 100-096-452 | 100-096-453 | – | – | – | – |

* Lochbilder Seite 28

* Printed circuit layouts see page 28

* Perçage du circuit imprimé voir page 28

* Foratura circuito stampato vedi pag. 28

Ⓓ Bauform C – Serie 100




Ⓕ Type C – Série 100

Ⓔ Type C – Series 100

Ⓘ Tipo C – Serie 100

- Ⓓ In Einpreßtechnik
32-, 64- und 96-polige Messerleisten
– dreireihig – mit Kodierung
- Ⓔ Press-fit technique
32, 64 and 96 contact male connectors
– three row – with polarization


- Ⓕ Technologie CIF
Connecteurs à 32, 64 et 96 contacts mâles
– 3 rangées – avec détrompage
- Ⓘ Tecnologia press-fit
32, 64 e 96 contatti maschi
– 3 file – con codifica

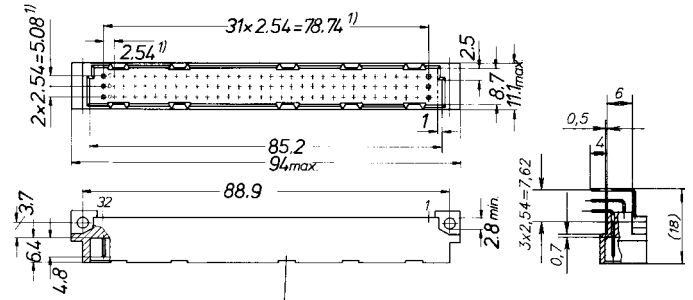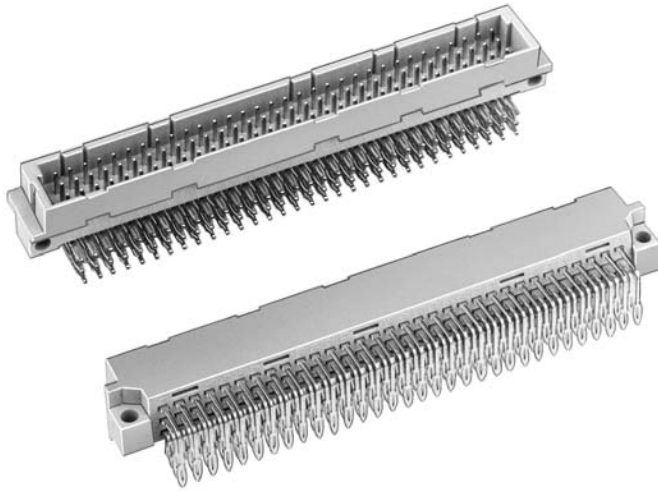

Für Kodiervorgang ausschneiden.
Cut out for polarization.
Découper pour détrompage.
Tagliare per codificare

Lochbild / Printed circuit layout / Perçage du circuit imprimé / Dima foratura del circuito stampato

| | | |
|--|----------------|--|
| Bohrung / drill size / Ø du trou de perçage / Ø punta per forare | 1,12 – 1,15 mm | |
| Cu (Kupfer / copper / cuivre / Rame) | 25 – 75 µm | |
| Sn (Verzinnung / tin-lead / étain-plomb / Stagno-piombo) | 5 – 15 µm | |
| Ø metallisiertes Loch / finished hole size / Ø du trou métallisé / Ø foro finito | 0,94 – 1,09 mm | |

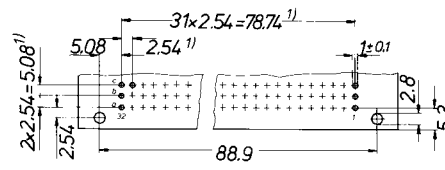

Bestell-Nummern / Part numbers / Références / Numeri di catalogo

| Polzahl No. of contacts Nombre de contacts Numero poli | Bestückung Contact arrangement Disposition des contacts Disposizione dei contatti | Anforderungsstufe ³⁾ Performance level Niveau des exigences de contrôle Classe di prestazione | Einpreßtechnik / press-fit technique / technologie CIF / Tecnica di terminazione a press-fit | Einpreßstempel Press-fit insertion die Outil de montage Utensile di montaggio |
|---|---|---|--|--|
| 32 | Reihe a + c alle geraden Zahlen Row a + c all even numbers Rangées a + c contacts sur nombres pairs Linee a + c su numeri pari | 2 | 100-932-232 | 200-022-020 |
| 64 | Reihe a + c Row a + c Rangées a + c Linee a + c | 2 | 100-964-232 | |
| 96 | Voll bestückt Fully equipped Equipé entièrement Equipaggiato completamente | 2 | 100-096-232 | |

Ⓓ Bauform C – Serie 100




Ⓕ Type C – Série 100

Ⓔ Type C – Series 100

Ⓘ Tipo C – Serie 100


- Ⓓ In Einpreßtechnik
32-, 64- und 96-polige Federleisten
– dreireihig – mit Kodierung
- Ⓔ Press-fit technique
32, 64 and 96 contact female connectors
– three row – with polarization

- Ⓕ Technologie CIF
Connecteurs à 32, 64 et 96 contacts femelles
– 3 rangées – avec détrompage
- Ⓘ Tecnologia press-fit
32, 64 e 96 contatti maschi
– 3 file – con codifica

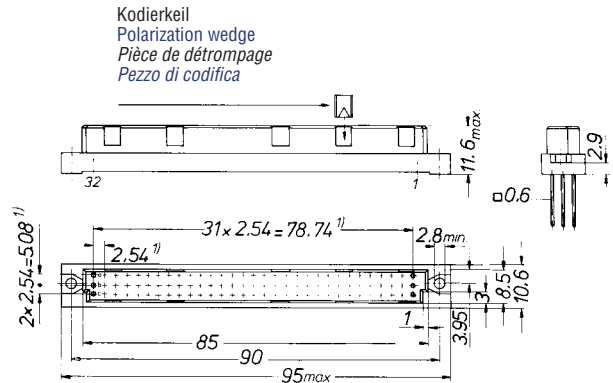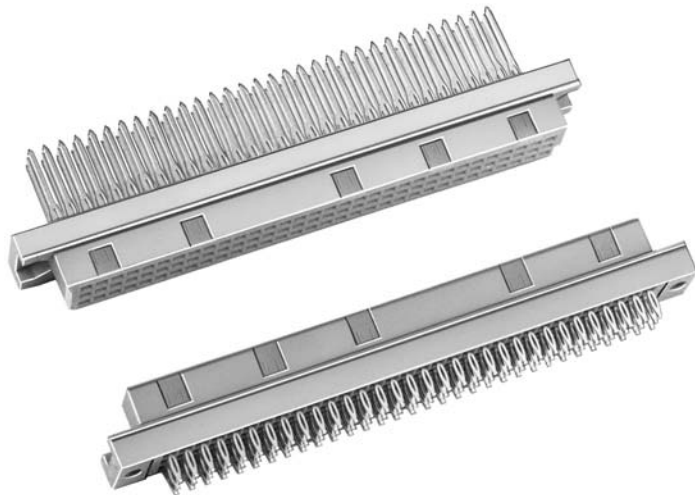

Lochbild / Printed circuit layout / Perçage du circuit imprimé / Dima foratura del circuito stampato

| | | |
|--|----------------|--|
| Bohrung / drill size / Ø du trou de perçage / Ø punta per forare | 1,12 – 1,15 mm | <p>0,1 min. Ø1,15 – 0,03 Ø1 +0,09 / -0,06 5 – 15 µm Sn 25 – 75 µm Cu</p> |
| Cu (Kupfer / copper / cuivre / Rame) | 25 – 75 µm | |
| Sn (Verzinnung / tin-lead / étain-plomb / Stagno-piombo) | 5 – 15 µm | |
| Ø metallisiertes Loch / finished hole size / Ø du trou métallisé / Ø foro finito | 0,94 – 1,09 mm | |

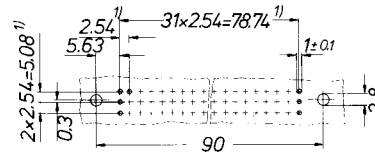

Bestell-Nummern / Part numbers / Références / Numeri di catalogo

| Polzahl No. of contacts Nombre de contacts Numero poli | Bestückung Contact arrangement Disposition des contacts Disposizione dei contatti | Anforderungsstufe ³⁾ Performance level Niveau des exigences de contrôle Classe di prestazione | Einpreßtechnik / press-fit technique / technologie CIF / Tecnica di terminazione a press-fit | | | Einpreßstempel Press-fit insertion die Outil de montage Utensile di montaggio |
|---|---|---|--|-------------|-------------|--|
| | | | | | | |
| 32 | Reihe a + c alle geraden Zahlen Row a + c all even numbers Rangées a + c contacts sur nombres pairs Linee a + c su numeri pari | 2 | 100-932-932 | 100-932-931 | 100-932-939 | 200-022-074 |
| 64 | Reihe a + c Row a + c Rangées a + c Linee a + c | 2 | 100-964-932 | 100-964-931 | 100-964-939 | |
| 96 | Voll bestückt Fully equipped Equipé entièrement Equipaggiato completamente | 2 | 100-096-932 | 100-096-931 | – | |

Ohne Flansch auf Anfrage.

Without flange on request

Sans flasque sur demande.

Senza flangia su richiesta

Ⓓ Hinweise siehe Ausklappseite

Ⓔ Notes see fold-out-page

Ⓕ Note voir la page dépliant

Ⓘ Note vedi pagina ripiegata