


- 注記 NOTES.
- 材質 ハウジング: PA46, UL94V-0, 色: 黒  
MATERIALS HOUSING: PA46, UL94V-0, COLOUR: BLACK
  - 適合ターミナル: 78172-041\*  
APPLICABLE TERMINAL: 78172-041\*
  - 嵌合相手: 78171-500\*  
MATES WITH 極数 No. / CIRCUIT No.
  - 梱包形態: 袋詰め梱包  
PACKAGING SPECIFICATION: PLASTIC BAG PACKAGING
  - 製品番号は右記の内容を示す: 78172-500\*  
PRODUCT NUMBER INDICATES FOLLOWING 極数 No. / CIRCUIT No.
  - ELV 及び RoHS 適合品  
ELV AND RoHS COMPLIANT
  - 参考として本製品評価時に使用の電線仕様を以下に示します。  
THE ELECTRIC WIRE SPECIFICATION USED AS REFERENCE AT THE TIME OF THIS PRODUCT EVALUATION IS SHOWN BELOW.

※製品評価時使用電線

UL 3302 電線 UL STYLE 3302				
電線サイズ WIRE SIZE	導体仕様 CONDUCTOR SPEC.	導体構成 STRANDING (No./mm)	導体外径 CONDUCTOR DIA. (mm)	絶縁体外径 INSULATION DIA. (mm)
AWG# 30	錫メッキ軟銅線 TINNED ANNEALED COPPER	7/0.10	0.30	0.70
UL 3302 電線 UL STYLE 3302				
電線サイズ WIRE SIZE	導体仕様 CONDUCTOR SPEC.	導体構成 STRANDING (No./mm)	導体外径 CONDUCTOR DIA. (mm)	絶縁体外径 INSULATION DIA. (mm)
AWG# 28	錫メッキ軟銅線 TINNED ANNEALED COPPER	7/0.127	0.38	0.6

- 製品の取扱いについては取扱説明書"AS-78172-001"を参照願います。  
REFER TO INSTRUCTION MANUAL "AS-78172-001"
- 偶数極の製品に適用  
APPLY EVEN CIRCUIT PRODUCTS.

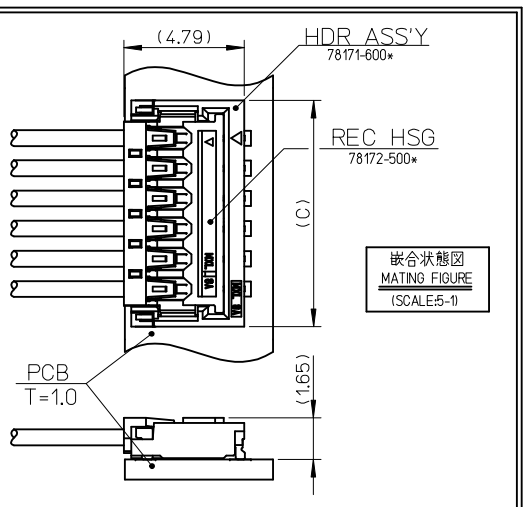

8.54	7.2	10.2	7	78172-5007	78172-500*
7.34	6	9	6	78172-5006	
A	B	C	CKT	△ MATERIAL NO.	MODEL NO.

REVISED EC NO: J2016-0282 DRWN: TAKAIKE 2015/09/14 CHKD: KASAKAWA 2015/09/15 APPR: NUKITA ZINBOKU/MS	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 10:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION
	0.25 UNDER	±0.03	DRAWN BY T. ODA		TITLE 1.2W/B CONN REC CRIMP HSG		
	0.25 OVER	0.5 UNDER	±0.05	DATE 08/06/16			
	0.5 OVER	1.0 UNDER	±0.1	CHECKED BY SA. SATO			
	1.0 OVER	10 UNDER	±0.2	DATE 08/06/16			
10 OVER	30 UNDER	±0.25	APPROVED BY S. ICHIKAWA		DOCUMENT NO. SD-78172-001		
30 OVER		±0.3	DATE 08/06/16		SHEET NO. 1 OF 1		
ANGULAR ±1 °		SEE TABLE		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS							