




汽车零件 > 汽车连接器 > 数据连接器外壳

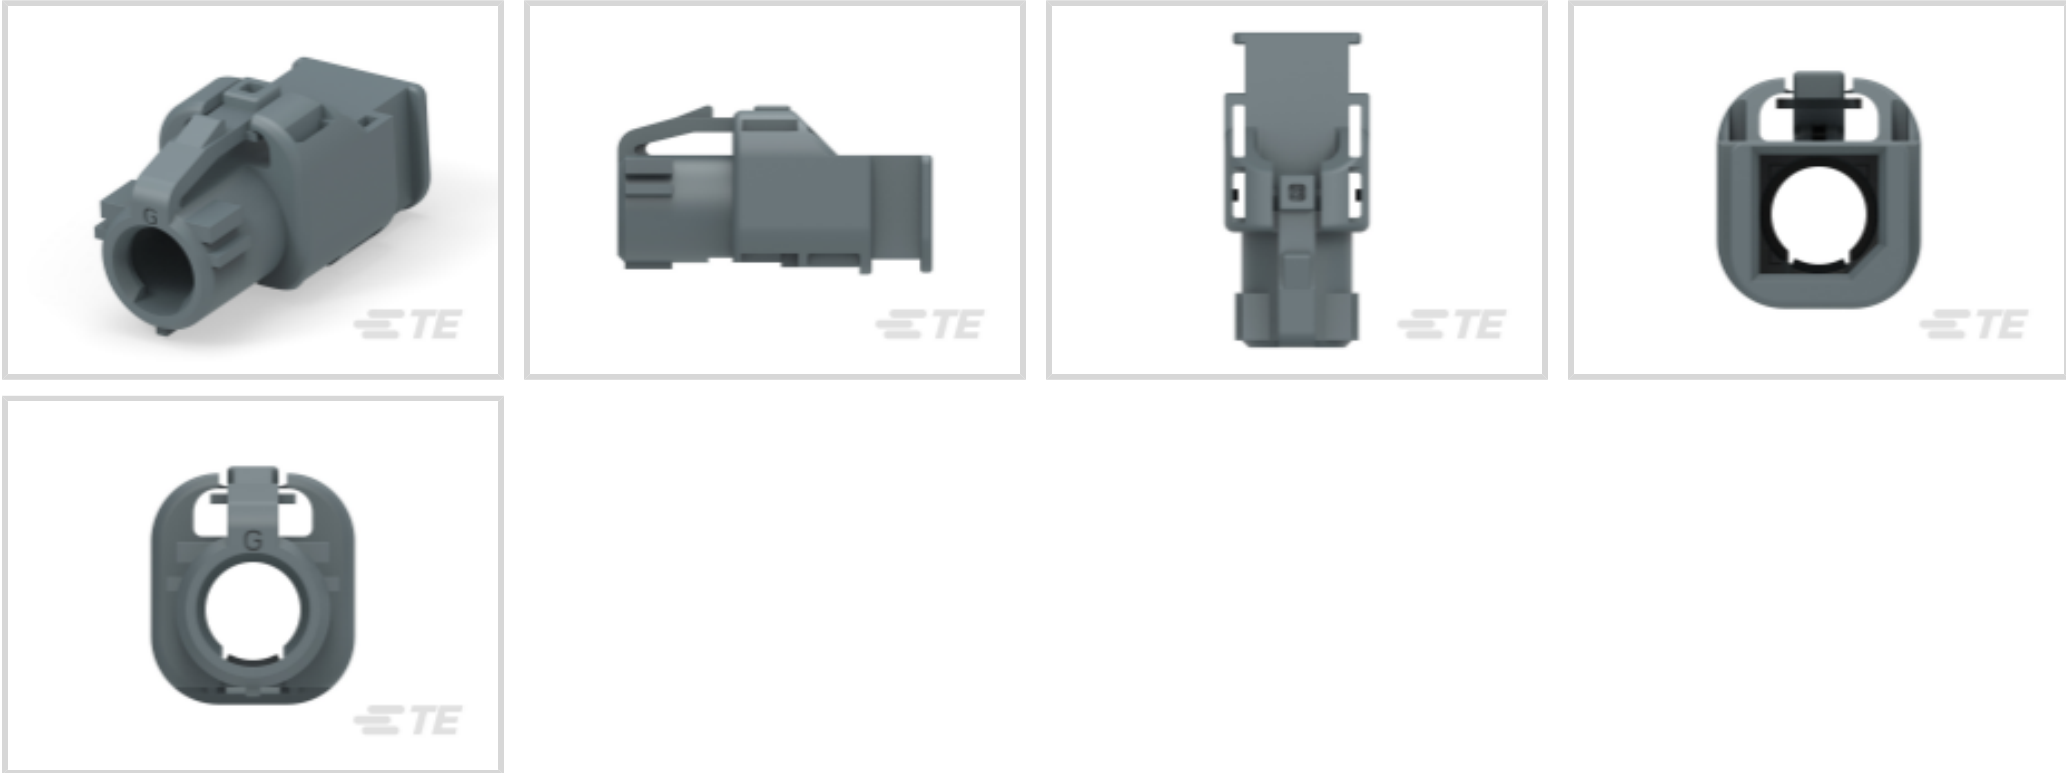

可密封: 否

位数: 4

连接器和键控代码: G

屏蔽: 否

连接器和壳体类型: 母端子护套

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	无尖刃主体
连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器和壳体类型	母端子护套

结构特性

行数	1
位数	4

主体特性

连接器和键控代码	G
----------	---

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

壳体颜色	灰色
------	----

使用环境



工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
----	---

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了




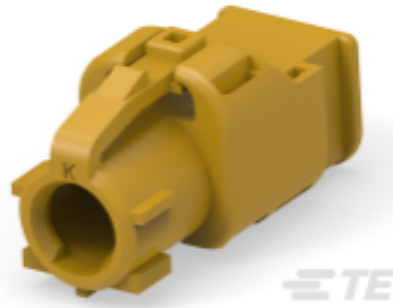

TE 产品编号1-2320663-4
HSD DIA 0.6,SOC HSG,180DEG,COD K,UP



TE 产品编号2345656-3
HOUSING, 2P, INLINE MALE, CLIP, FAKRA



TE 产品编号1418972-1
CENTER CONTACT,JACK

TE 产品编号1448502-1
VINYL ELEC TAPE-BLACK 19MM

TE 产品编号1557159-1
ARAYMOND # 212482000 CLIP CONN NAT

TE 产品编号2137867-1
Tesa 51618 Tape

TE 产品编号3-2389993-0
4P TMF FEMALE HSG ASSY,CODE J, W/O CPA

TE 产品编号1-2422472-1
2P VERT TMF SOC 180D CODE A

TE 产品编号1-2422472-2
2P VERT TE MINI FAKRA SOC 180D CODE B

TE 产品编号2-2457773-2
4P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,COD B, 7MMCLIP

文档

HSD DIA 0.6,SOC HSG,180DEG,COD G,UP

德语

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2320663-1_A.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2320663-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2320663-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本

1-2320663-1

4 Position, G Code, Housing for Female Terminals, Cable Mount (Free-Hanging), -40
– 105 °C [-40 – 221 °F], Data Connectivity Housings

