



汽车零件 > 汽车连接器 > 数据连接器外壳



连接器系统: 缆到缆
可密封: 是
出线角度: 180°
位数: 1
连接器和键控代码: A

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆
混合型连接器	否
连接器系统	缆到缆
可密封	是
连接器和壳体类型	公端子护套

结构特性

弹簧锁	不带
行数	1
位数	1

主体特性

插针	不带
主体材料	PBT GF10
电缆出口类型	直式



出线角度	180°
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
中心接触件	带有

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

壳体颜色	乌黑色
------	-----

尺寸

产品宽度	33.4 mm[1.31 in]
产品长度	10.45 mm[.41 in]
连接器高度	14.97 mm[.58 in]

使用环境

电缆类型	RTK 031
------	---------

操作/应用

屏蔽	否
----	---

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	2000

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

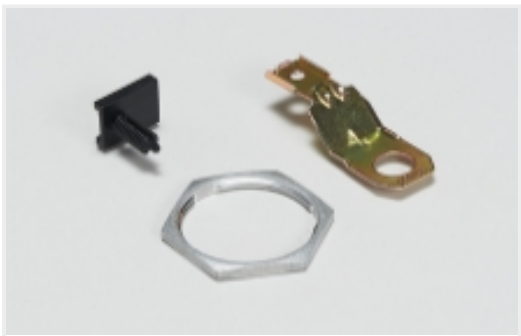
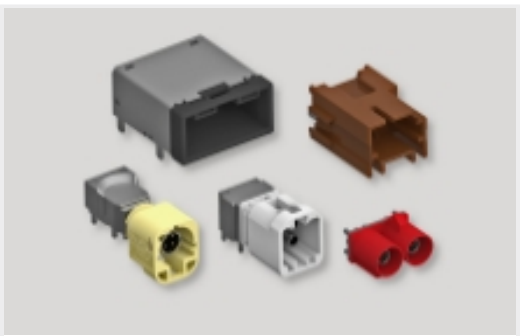
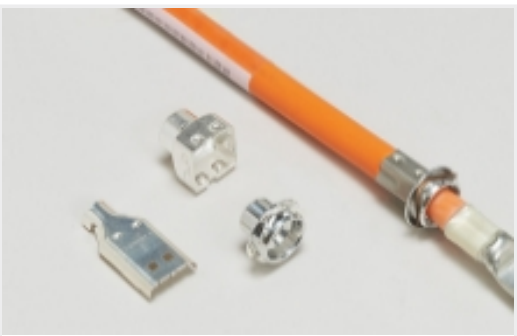
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

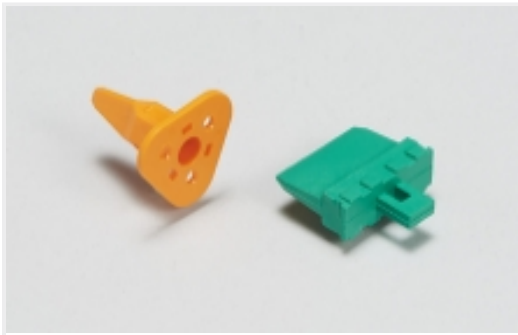
TE 产品编号 2489086-1 FAKRA AX,90DG,SLD,RTK031,NCPA,A,CONN KIT	TE 产品编号 2489093-1 FAKRA AX,90DG,SLD,1.5DS,NCPA,A,CONN KIT
---	--

该系列中的其他产品 | FAKRA 射频连接器系统

 信息娱乐和多媒体线束(1)	 其他汽车连接器附件(29)	 数据连接器接头(393)	 汽车连接器 EMC 屏蔽(3)
--	---	---	--



汽车连接器护套(2)



汽车连接器锁和位置保证(8)

文档

1P,FAKRA-AX,PIN HSG ASSY,SLD,COD A

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2410029-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2410029-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2410029-1_A.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本