




Get .64 连接器系统

TE 内部编号 5-1419168-8

16 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Board,
2.54 mm [.1 in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Get .64
Connector System

[在 TE 官网查看>](#)

汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > GET .64 连接器系统，连接器壳体

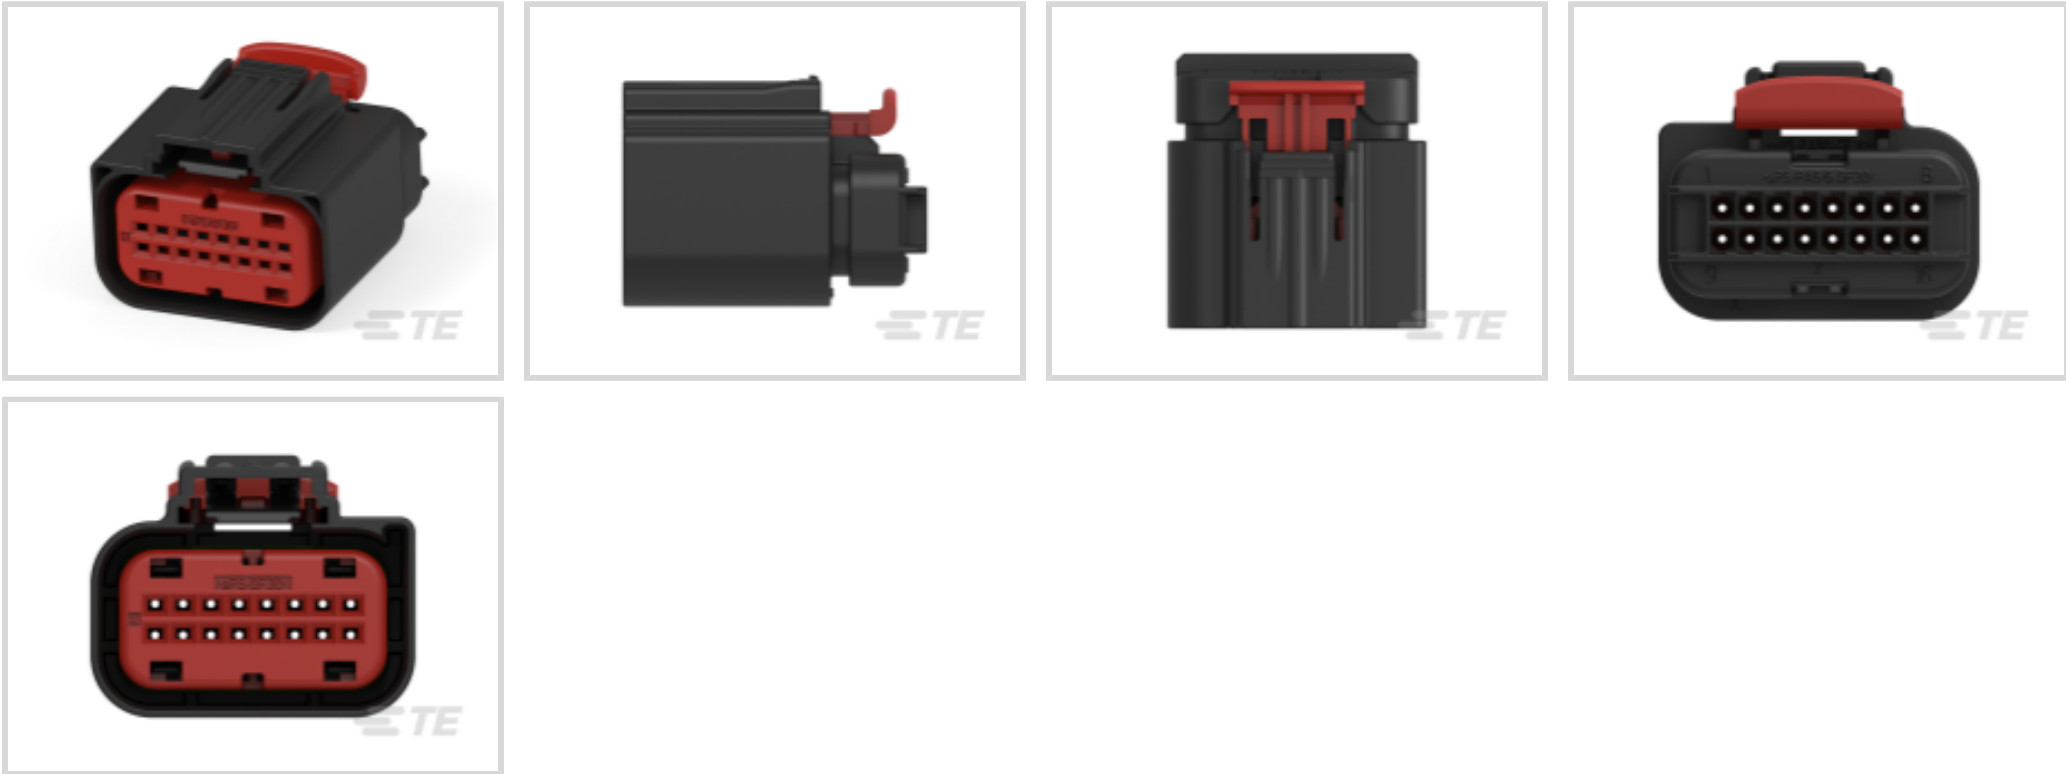

连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 16

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 145 °C [-40 – 293 °F]

行数: 2

[所有 GET .64 连接器系统，连接器壳体 \(62\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	16
行数	2

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------



主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	.64mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm[.025 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF30
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
产品宽度	31.37 mm[1.23 in]
产品长度	29.56 mm[1.16 in]
连接器高度	23.8 mm[.937 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 145 °C[-40 – 293 °F]
工作温度（最大值）	145 °C[293 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP67
与机构/标准产品兼容	SAE/USCAR-2

包装特性

封装数量	1
------	---



封装方法	包装
其他	
可维修	是
能够保证连接器位置	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27519632268) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27519632268) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27519632268) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2112058-9
8POS, YES 1.5, REC HSG, SLD

TE 产品编号 2219458-2
GET 16P PLUG COVER HSG

TE 产品编号 1-2109258-8
MCON 1.2 CAVITY PLUG FOR 1.5MM

TE 产品编号 2109258-4
MCON 1.2 CAVITY PLUG FOR 0.75MM

该系列中的其他产品 | **Get .64 连接器系统**

Automotive Signal & Power Connector
Housings(86)

汽车接头(3)

汽车连接器护套(86)

客户还购买了

TE 产品编号63650-1
250 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号1743163-1
2.8MM MCP-E N-SLD REC(L) CONT

TE 产品编号2005575-1
060/110/250 LIF 38P PLUG ASSY WHI

TE 产品编号2109258-4
MCON 1.2 CAVITY PLUG FOR 0.75MM

TE 产品编号2112228-1
PROTECTION CAP, TE

TE 产品编号1-2203769-3
2POS, MCON 1.2 CB REC 1p TL
SEALED

TE 产品编号2338360-1
2P ECONOSEAL RECEPTACLE ASSY

TE 产品编号2390421-1
36POS, AMP MCP 1.5K, REC HSG ASSY

TE 产品编号967388-1
PLUG BOARD ASSY-RL

TE 产品编号2338363-1
2P ECONOSEAL RECEPTACLE DBL



文档

2X8 SEALD HARN ASSY W/CPA

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1419168-8_H.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1419168-8_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1419168-8_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

GET 0.64 Interconnection System

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本