




汽车零件 > 汽车连接器 > 数据连接器外壳

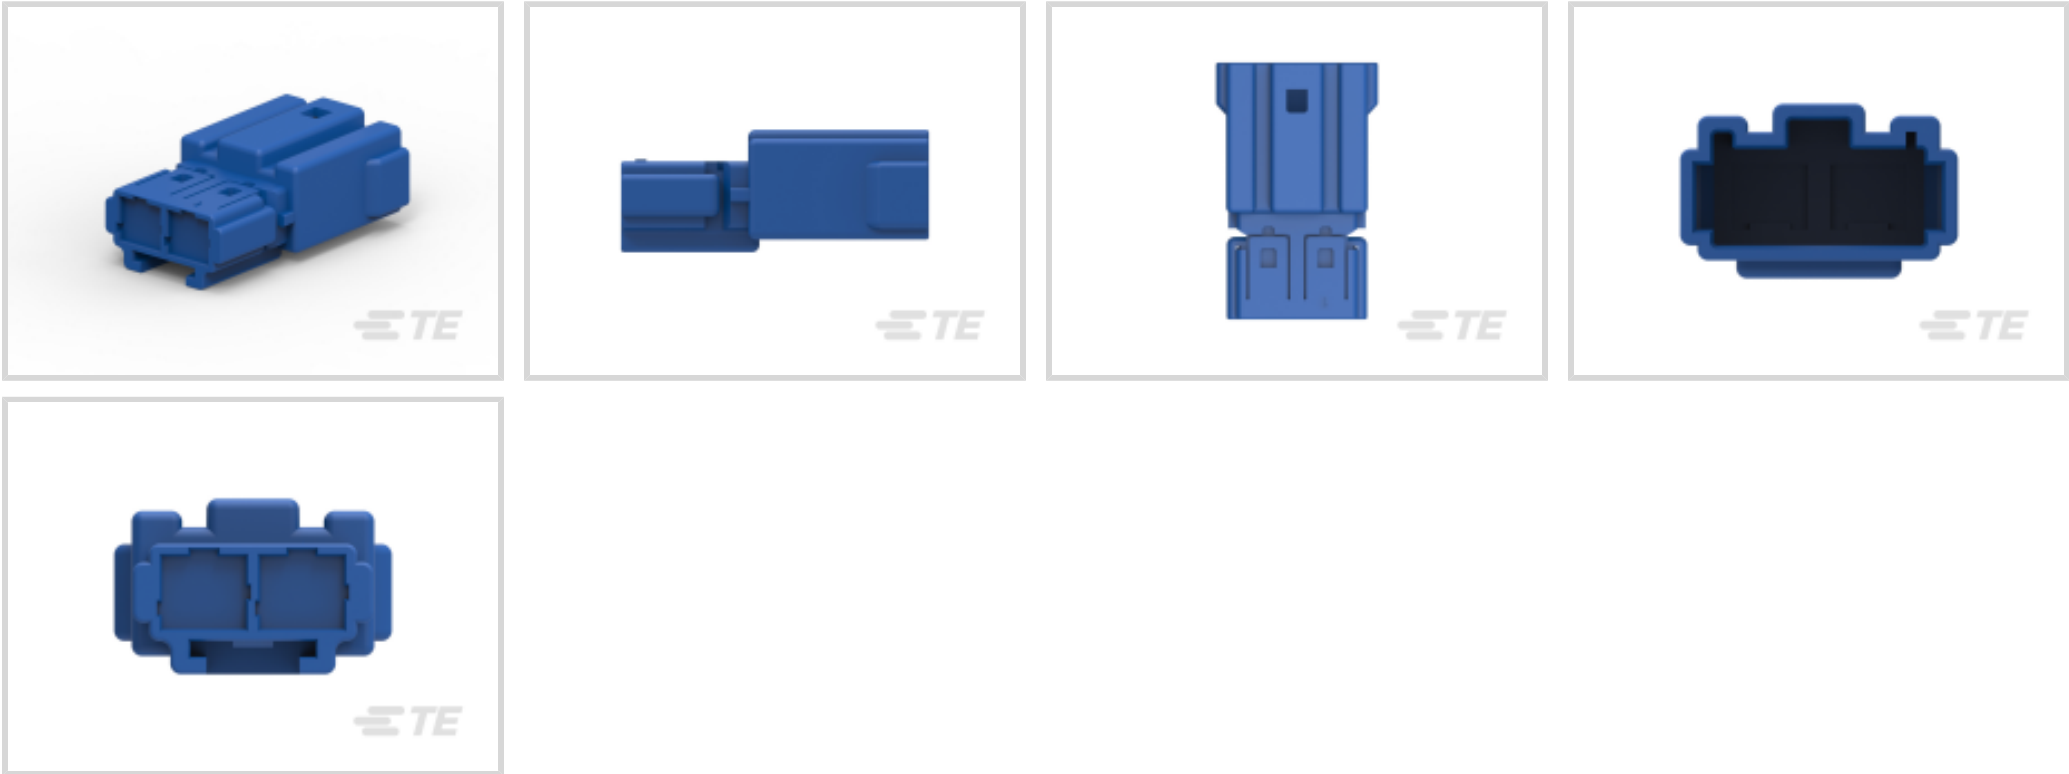

连接器系统: 线到线

可密封: 否

出线角度: 180°

位数: 2

屏蔽: 否

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 混合型连接器    | 否     |
| 主要锁定特性    | 无尖刃主体 |
| 连接器系统     | 线到线   |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和壳体类型  | 公端子护套 |

结构特性

|     |    |
|-----|----|
| 弹簧锁 | 不带 |
| 行数  | 1  |
| 位数  | 2  |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 800 VAC |
|------|---------|

主体特性

|      |          |
|------|----------|
| 主体材料 | PBT GF10 |
|------|----------|



|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 电缆出口类型      | 直式                                                    |
| 出线角度        | 180°                                                  |
| 接触件特性       |                                                       |
| 中心接触件       | 不带                                                    |
| 端子类型        | 公端                                                    |
| 对接公端宽度      | .8 mm[.03 in]                                         |
| 对接公端厚度      | .25 mm[.009 in]                                       |
| 端子额定电流（最大值） | 1 A                                                   |
| 端接特性        |                                                       |
| 线缆端接方法      | 压接                                                    |
| 机械附件        |                                                       |
| 连接器安装类型     | 电缆安装（自由悬挂）                                            |
| 壳体特性        |                                                       |
| 壳体颜色        | 蓝色                                                    |
| 中心线（间距）     | 7.3 mm[.28 in]                                        |
| 尺寸          |                                                       |
| 产品宽度        | 32.7 mm[1.28 in]                                      |
| 产品长度        | 20.66 mm[.81 in]                                      |
| 连接器高度       | 11.66 mm[.45 in]                                      |
| 使用环境        |                                                       |
| 工组温度范围      | -40 – 85 °C, -40 – 105 °C[-40 – 221 °F][-40 – 185 °F] |
| 操作/应用       |                                                       |
| 工作频率        | 0 – 3 GHz                                             |
| 屏蔽          | 否                                                     |
| 行业标准        |                                                       |
| 与机构/标准产品兼容  | SAE/USCAR-17                                          |
| 包装特性        |                                                       |
| 封装数量        | 400                                                   |
| 封装方法        | Bag                                                   |
| 其他          |                                                       |
|             |                                                       |



|           |   |
|-----------|---|
| 能够保证连接器位置 | 否 |
|-----------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1897789-8  
REC HSG FOR RF STRIPLINE 2P



TE 产品编号 1897785-2  
SLOT CLIP FOR RF STRIPLINE


该系列中的其他产品 | [FAKRA 射频连接器系统](#)



信息娱乐和多媒体线束(1)



其他汽车连接器附件(29)

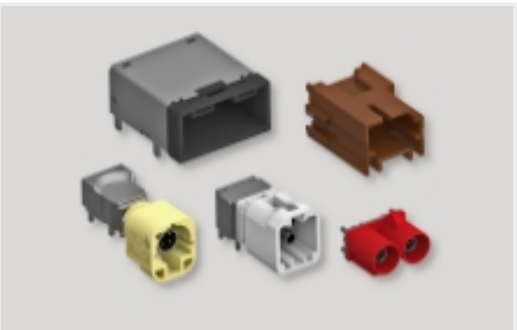


数据连接器接头(393)



汽车连接器 EMC 屏蔽(3)



汽车连接器护套(2)

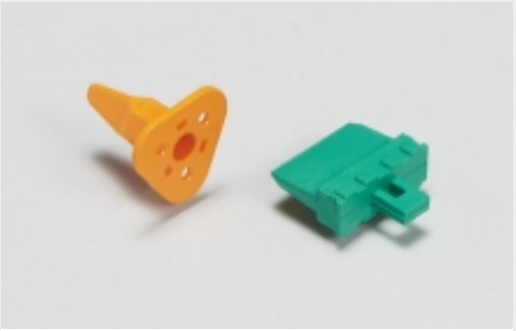

汽车连接器锁和位置保证(8)

客户还购买了




TE 产品编号1897789-8  
REC HSG FOR RF STRIPLINE 2P



TE 产品编号1897793-2  
TAB SHIELD AR5 FOR RF S/L




TE 产品编号1-1897798-3  
TAB SHIELD CONT-RF STRIPLINE

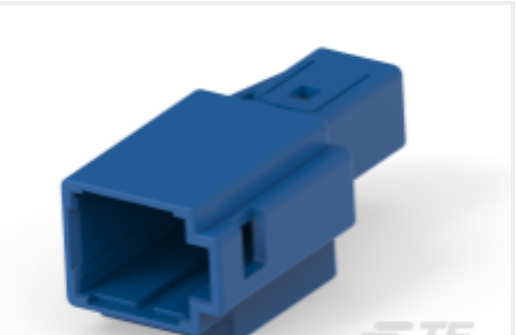

TE 产品编号2005421-8  
RF S/L 1P CAP HSG RG BLU



TE 产品编号1-2219343-8  
RF S/L HYB 3P CAP ASSY BLU

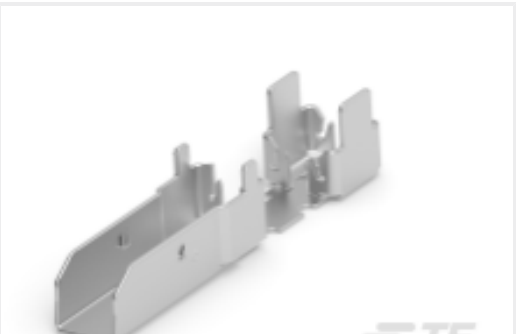

TE 产品编号2376526-2  
TAB SHIELD CONT RF STRIPLINE



TE 产品编号2376527-2  
TAB CONTACT FOR RF STRIPLINE



TE 产品编号2376528-3  
TAB DIELECTRIC RF STRIPLINE



TE 产品编号2376529-2  
REC SHIELD CONT RF STRIPLINE



TE 产品编号2376531-3  
REC DIELECTRIC RF STRIPLINE

文档



TAB HSG FOR RF STRIPLINE 2P

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1897786-8\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1897786-8\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1897786-8\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

RF Strip-Line Wire-To-Wire Connector

英文版本