



汽车零件 > 汽车连接器 > 数据连接器外壳



连接器系统: 缆到缆
可密封: 是
出线角度: 180°
位数: 1
连接器和键控代码: D

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器系统	缆到缆
可密封	是
连接器和壳体类型	母端子护套

结构特性

行数	1
位数	1

电气特征

工作电压	800 VAC
标称电压架构	800 V

主体特性

主体材料	PBT
出线角度	180°
连接器和键控代码	D



接触件特性	
端子类型	插座
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
壳体颜色	酒红紫
尺寸	
产品宽度	11.55 mm[.455 in]
产品长度	30.2 mm[1.189 in]
连接器高度	15.45 mm[.608 in]
使用环境	
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
电缆类型	同轴
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
操作/应用	
工作频率	0 – 6 GHz
电路应用	Signal
行业标准	
与机构/标准产品兼容	FAKRA
其他	
能够保证连接器位置	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2307198-4
1POS,FAKRA AUT,PIN OUTER HSG, SLD,180 DEG



TE 产品编号 2307198-5
1POS,FAKRA AUT,PIN OUTER HSG, SLD,180 DEG



TE 产品编号 2203275-2
CABLE ASM, INLINE FEMALE, FAKRA



TE 产品编号 2307206-4
1POS,FAKRA AUT,SOC OUTER HSG, SLD,180 DEG


该系列中的其他产品 | FAKRA 射频连接器系统



信息娱乐和多媒体线束(1)



其他汽车连接器附件(29)

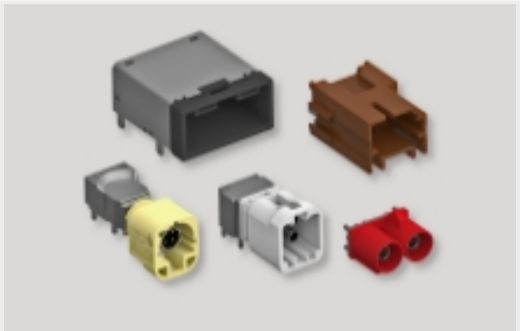


数据连接器接头(393)



汽车连接器 EMC 屏蔽(3)



汽车连接器护套(2)

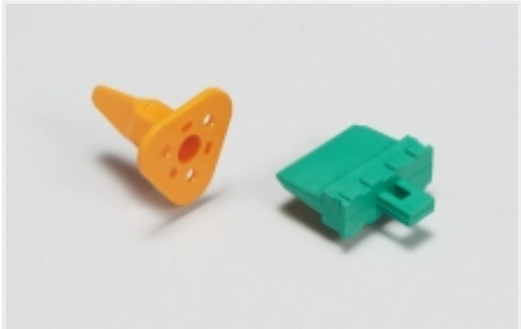

汽车连接器锁和位置保证(8)



客户还购买了



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416
WedgeLocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体

文档

1POS,FAKRA AUT,SOC HSG ASSY,SLD,180 DEG

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2307383-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2307383-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2307383-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本