

1-1718644-1

✓ 有效

MCON | MCON 1.2mm


TE 内部编号 1-1718644-1

3 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Board / Wire-to-Wire, 4 mm [.16 in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, MCON 1.2mm

[在 TE 官网查看>](#)



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > 48V Ready 1.2mm Sealed Connectors

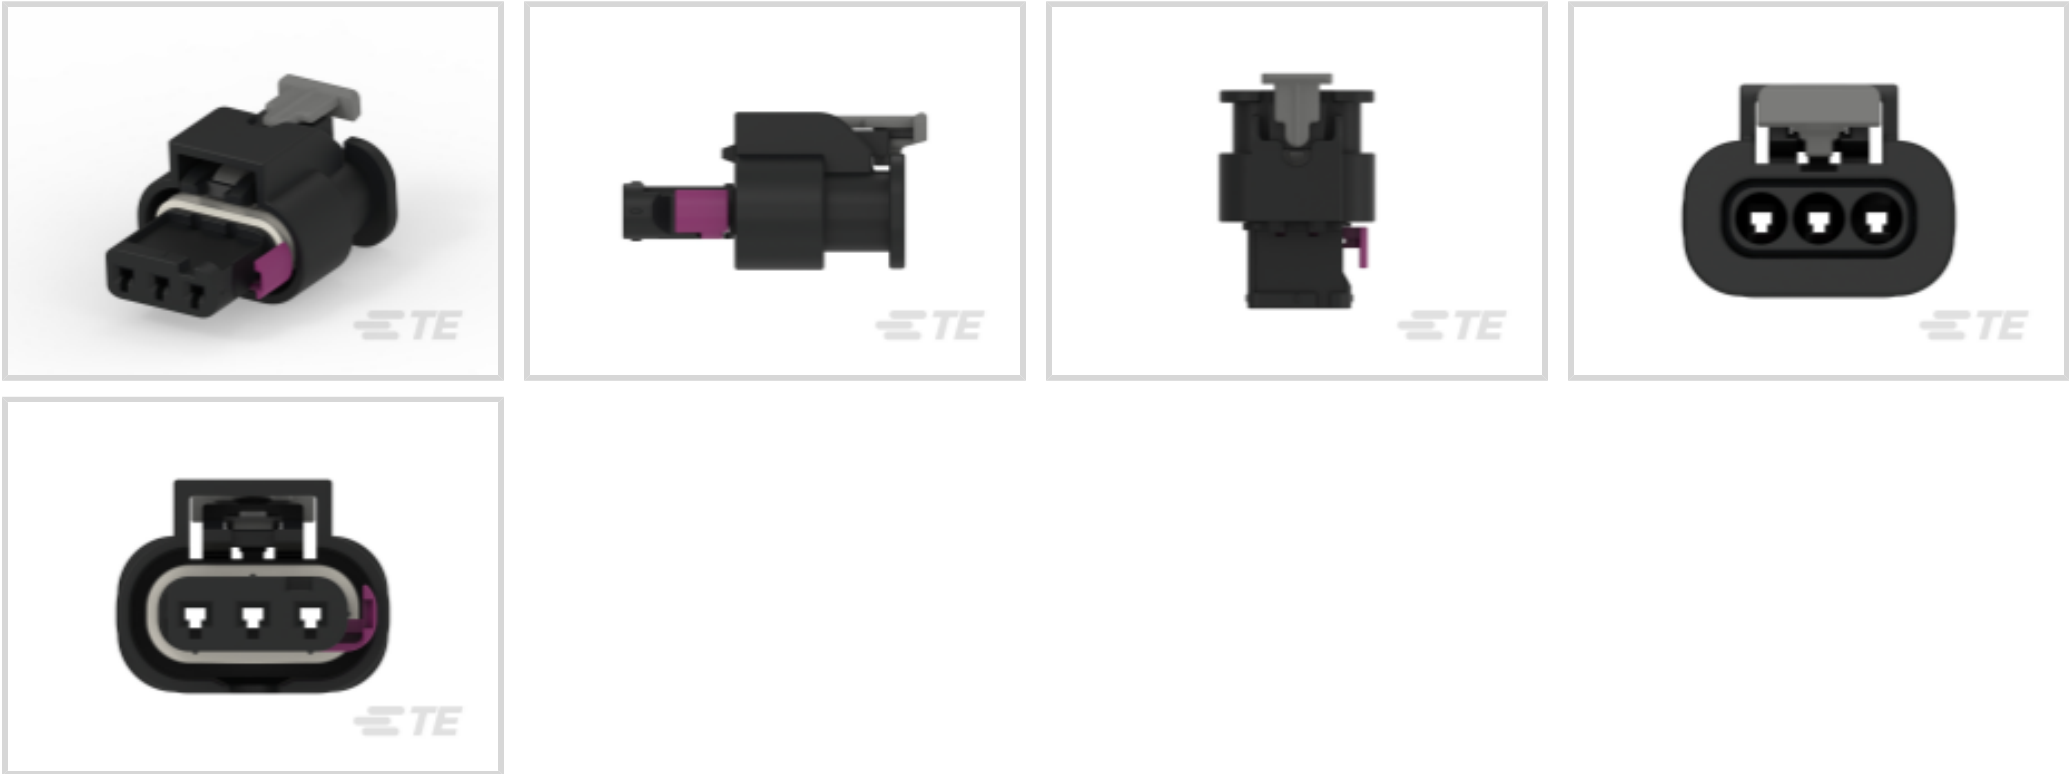

连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 3

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

行数: 1

[所有 48V Ready 1.2mm Sealed Connectors \(50\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	锁定枪
连接器系统	线到板, 线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------



主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	1.2mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.2 mm[.05 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF30
中心线（间距）	4 mm[.16 in]

尺寸

产品宽度	26.5 mm[1.043 in]
产品长度	19 mm[.748 in]
连接器高度	14.8 mm[.583 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IPX9K
-------	-------

包装特性

封装方法	Box
封装数量	2000



其他

可维修	是
能够保证连接器位置	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2208316-1 PROTEC. COVER MCON 1.2, 3 POSN	 TE 产品编号 CAT-N14-RC4812 48V Ready 1.2mm Sealed Connectors	 TE 产品编号 2141970-1 MCON 1.2 LL REC SWS SN	 TE 产品编号 2208317-1 3POS,MCON 1.2,REC HSG,SEALED
---	--	---	---





TE 产品编号 CAT-N13-MSLLT12
MCON 1.2 48V Locking Lance Receptacle and Tab Terminals



TE 产品编号 1-2219370-2
BULB ASSY FOR T20/T2 WIRELESS BK

TE 产品编号 2208318-1
RETAINER, 3 POSN



TE 产品编号 2315486-2
REC CONN CVR,3POS,MCON 1.2,180 DEG,SEALED



TE 产品编号 CAT-N13-MSLRTT12
MCON 1.2 Locking Lance Receptacle and Tab Terminals

该系列中的其他产品 | MCON 1.2mm



Automotive Signal & Power Connector Housings(321)




其他汽车连接器附件(12)



汽车密封件和盲堵(18)



汽车连接器护套(325)

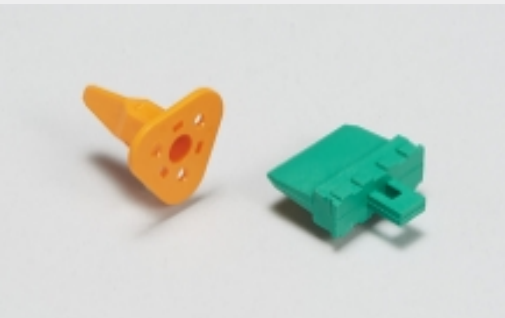

汽车连接器锁和位置保证(9)

客户还购买了




TE 产品编号282788-1
SPLASH-PROOF CONN W.S.L. 2P TY



TE 产品编号926851-4
MAG-MATE LEAF KONT



TE 产品编号3-1601021-2
TAB, 187X020, STD SIAMEZE

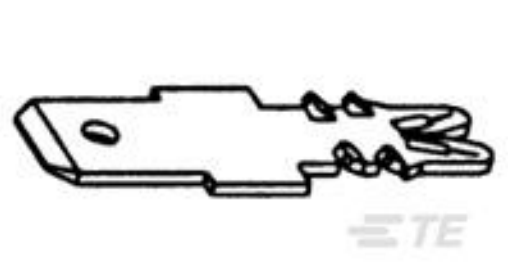

TE 产品编号1601033-3
STD SMZ 187X020 BARB TAB TERM





TE 产品编号2-1718644-1
3POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号1-1718645-1
4POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号1599563-1
SPECIAL CONTACT JR. POWER
TIMER REC.



TE 产品编号2261071-1
0.5/1.0/2.8 SEALED CONN 186P CAP
ASSY



TE 产品编号2261071-2
0.5/1.0/2.8 SEALED CONN 186P CAP
ASSY

TE 产品编号2409582-1
99POS,0.5 SERIES,REC HSG,WIRE
COVER

文档

3POS, MCON 1.2 LL REC SEALED

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1718644-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1718644-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1718644-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本