

1-1564330-1

✓ 有效

AMP | 重型密封连接器系列

TE 内部编号 1-1564330-1

4 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 9 mm [.354 in] Centerline, Sealable, Black, Heavy Duty Sealed Connector Series

[在 TE 官网查看>](#)



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > 48V Ready 6.3mm Sealed Connectors



连接器和壳体类型: **母端子护套**

位数: 4

可密封: **是**

工组温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

行数: 1

[所有 48V Ready 6.3mm Sealed Connectors \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	1

电气特征

工作电压	60 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V, 60 V

主体特性

出线角度	180°, 90°
主要产品颜色	黑色



连接器和键控代码	A
----------	---

接触件特性

端子大小	6.3mm
端子类型	母端
对接公端宽度	6.3 mm[.248 in]
端子额定电流（最大值）	40 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF30
中心线（间距）	9 mm[.354 in]

尺寸

产品宽度	25.7 mm[1.012 in]
产品长度	67.2 mm[2.646 in]
连接器高度	31.25 mm[1.23 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
工作温度（最大值）	140 °C[284 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP67
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Box
封装数量	230

其他

--	--



可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 CAT-H3399-B128 重型密封系列连接器尾盖	 TE 产品编号 963245-1 EINZELLEIT-DICHTUNG	 TE 产品编号 2112303-1 PROTECTION CAP, FOR REC.HSG GROUP E	 TE 产品编号 1-1564534-1 4POS,TAB 5.8X0.8,TAB HSG,ASSY
---	---	--	--





TE 产品编号 1-1564536-1
4POS,TAB5.8X0.8,TABHSG,ASSY,SLD

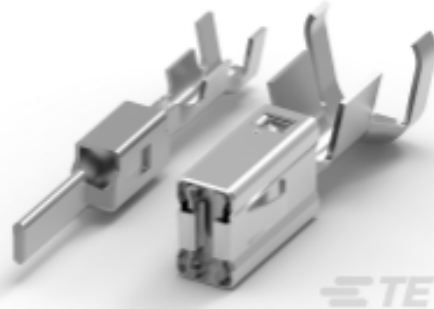

TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP , 母端和公端




TE 产品编号 3-1579018-8
UNLOCK TOOL

该系列中的其他产品 | 重型密封连接器系列



其他汽车连接器附件(36)

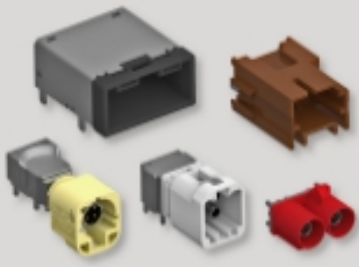

数据连接器接头(18)




汽车密封件和盲堵(5)



汽车连接器护套(215)

客户还购买了

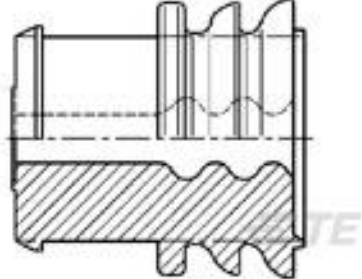


TE 产品编号963245-1
EINZELLEIT-DICHTUNG



TE 产品编号1241412-1
AMP MCP 6.3/4.8K, CONTACT, SWS



TE 产品编号CAT-H3399-CH8172
重载密封系列连接器塑壳



TE 产品编号2-1564536-1
4POS,TAB5.8X0.8,TABHSG,ASSY, COD. B



TE 产品编号2825575-2
MAG-MATE Slim Line with Multispring



TE 产品编号6376608-3
MICRO STACK REC ASSY 80P

TE 产品编号K1149256-1
Plunger Switch 44-01-049 C4314

TE 产品编号K1161961-1
Plunger Switch 44-01-076 C4314

TE 产品编号K1161960-1
Plunger Switch 44-01-074 C4314



文档

4POS,AMP MCP6.3/4.8K,REC HSG,ASSY

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1564330-1_J.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1564330-1_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1564330-1_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

Heavy Duty Sealed Connector Series

英文版本

HDSCS Catalog

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

应用规格

英文版本