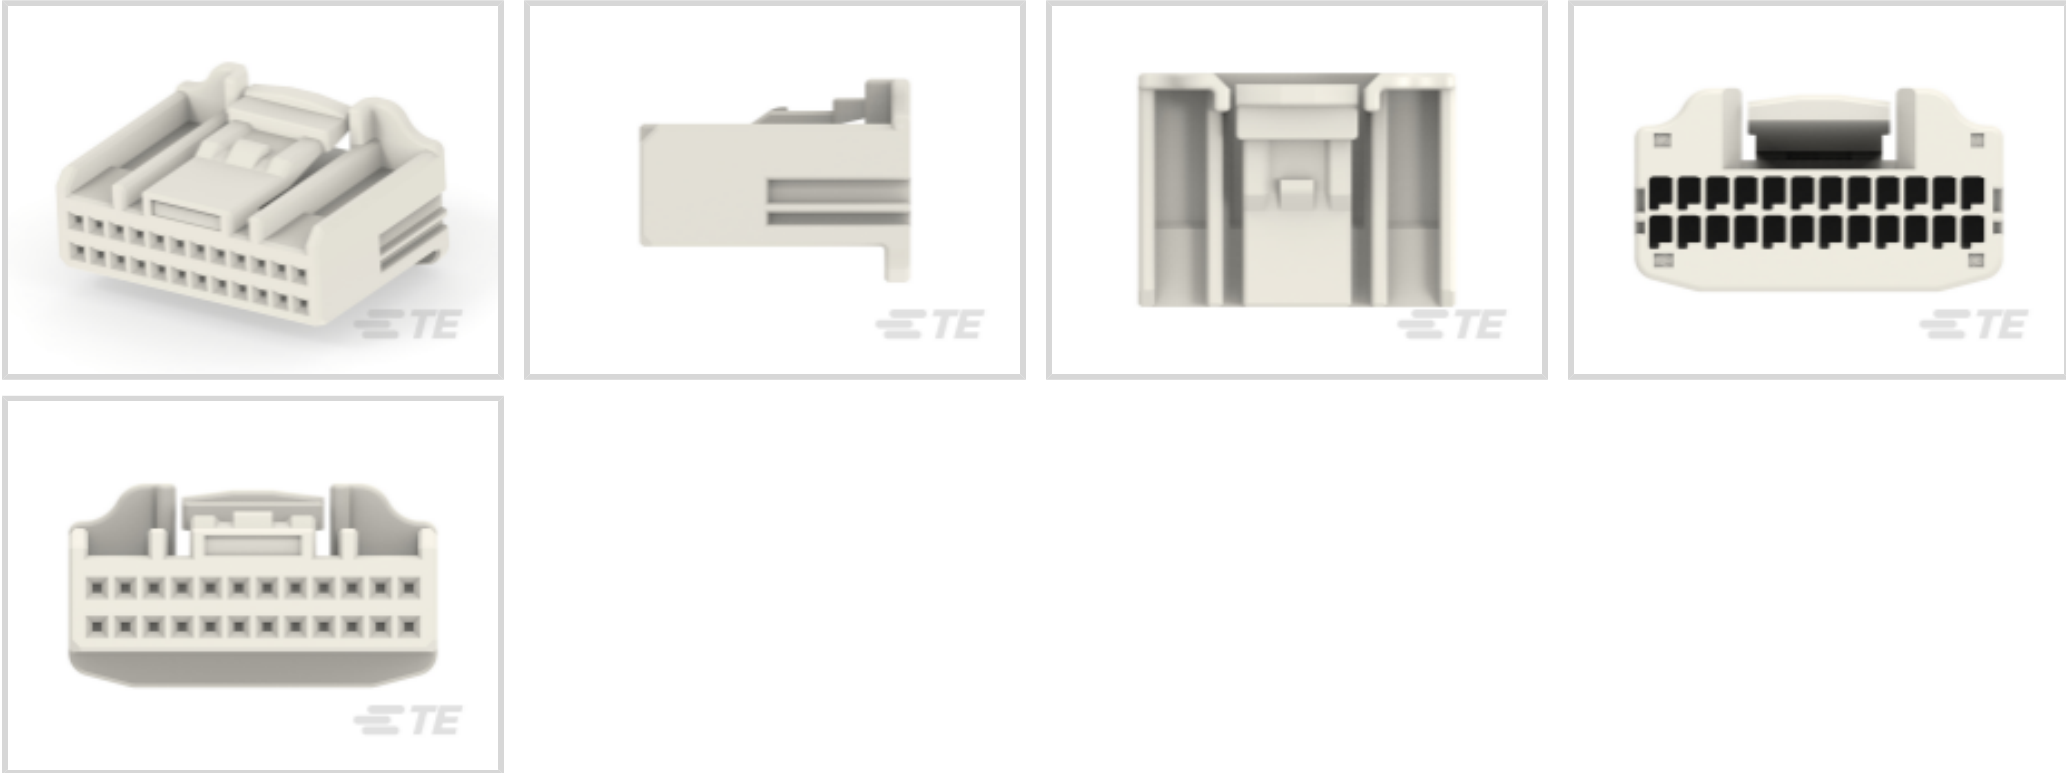




汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > TH/.025 连接器系统，壳体



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 24

可密封: 否

工组温度范围: -30 – 105 °C [-22 – 221 °F]

行数: 2

[所有 TH/.025 连接器系统，壳体 \(168\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到板, 线到线, 线到设备

结构特性

位数	24
行数	2

电气特征

工作电压	12 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性



出线角度	180°
------	------

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子大小	.64mm
------	-------

端子类型	母端
------	----

对接公端宽度	.64 mm[.025 in]
--------	-----------------

机械附件

应力消除	不带
------	----

端子位置保证	是
--------	---

接合对准类型	极化
--------	----

接合对准	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	PBT
------	-----

中心线（间距）	2.2 mm[.087 in]
---------	-----------------

尺寸

行间距	4 mm[.157 in]
-----	---------------

产品宽度	28.6 mm[1.126 in]
------	-------------------

产品长度	21 mm[.827 in]
------	----------------

连接器高度	15.8 mm[.622 in]
-------	------------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
-----------	---

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	100
------	-----

封装方法	Bag
------	-----



其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

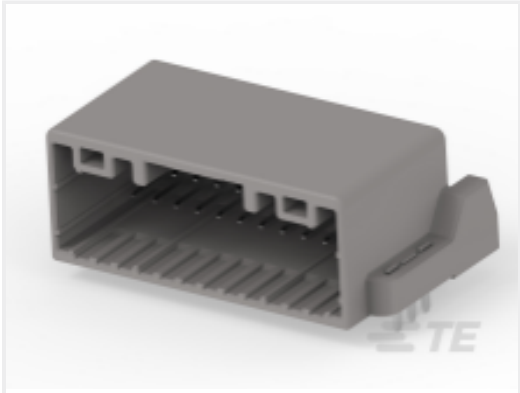

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2237067-3 24POS,TAB0.64X0.64,HDR ASSY,90 DEG,SMD	 TE 产品编号 2372432-1 REC CONN CVR,24POS,0.64 SERIES, UPPER	 TE 产品编号 CAT-PFSMTH9264 Press-Fit & SMT Header	 TE 产品编号 1376103-1 025 CONN CAP ASSY 24P
---	---	--	--



TE 产品编号 2372433-1
REC CONN CVR,24POS,0.64 SERIES,
LOWER

TE 产品编号 CAT-HPCH5372
High Pin Count Header

TE 产品编号 2237067-2
24POS,TAB0.64X0.64,HDR ASSY,90
DEG,SMD

TE 产品编号 CAT-SIGH262
Signal Header

TE 产品编号 1717113-1
0.64 III 24POS PLUG HSG

TE 产品编号 1717114-1
0.64 III 24POS PLUG DBL PL

TE 产品编号 2237067-4
24POS,TAB0.64X0.64,HDR ASSY,90
DEG,SMD

该系列中的其他产品 | [.64/025 连接器系统](#)

Automotive Signal & Power Connector
Housings(118)

Automotive Signal & Power Headers
(151)

汽车端子(17)

汽车连接器护套(118)

汽车连接器盖帽(6)

客户还购买了

TE 产品编号1544970-2
SEAL, NG9K

TE 产品编号1564760-1
10POS MIXED MQS REC COD A

TE 产品编号1674311-8
0.64 III RCPT NON SEALED Au

TE 产品编号CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号1827855-1
0.50 SERIES CONNECTER
RECEPTACLE CONTACT



TE 产品编号4-1924067-1
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL
SEALED



TE 产品编号2013031-2
0.50 SERIES 24POS PLUG ASSY



TE 产品编号2367840-2
66POS,0.5 SERIES,REC HSG ASSY,SLD



TE 产品编号2428313-2
32POS,MQS,REC HSG ASSY,CMC
SEAL PROTECT

文档

0.64 III 24POS PLUG ASSY

日语

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1717112-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1717112-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1717112-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

CRIMPING OF 0.64III RECEPTACLE CONTACT

日语

应用规格

日语

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

日语

Extraction Tool for 0.64III Housing Lance Receptacle Contact



日语

使用说明书（非美国）

日语

使用说明书（非美国）

英文版本