



AMP | 初级电源定时器, 定时器连接器系统

TE 内部编号 282189-1

2 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 5 mm [.196 in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Power, Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)

汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 2

可密封: 是

工组温度范围: -30 – 125 °C [-22 – 257 °F]

行数: 1

[所有 Timer Connector Housing \(436\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	24 VDC
------	--------



标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	中性

接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子额定电流（最大值）	20 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	极性定位槽
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 6.6
中心线（间距）	5 mm[.196 in]

尺寸

产品宽度	23.8 mm[.937 in]
产品长度	37.5 mm[1.476 in]
连接器高度	22 mm[.866 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 125 °C[-22 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	600
封装方法	Bag

其他



可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号 106462-1
2P.FASTIN-ON HSG.




TE 产品编号 828904-1
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON



TE 产品编号 828906-1
CAVITY PLUG (5MM HOLE)



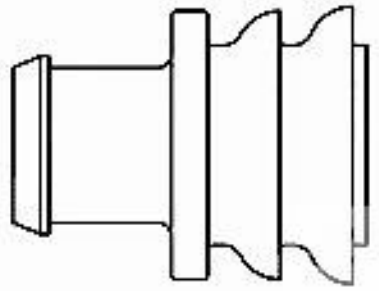

TE 产品编号 282536-1
S.WAY SEAL F.JPT CONTACT 2.5MM



TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)

TE 产品编号 282257-1
SP PROOF HSG W/SEC.LOCK




TE 产品编号 828906-2
BLINDSTOPFEN 1,5SYS

该系列中的其他产品 | 初级电源定时器



Automotive Signal & Power Connector Housings(138)

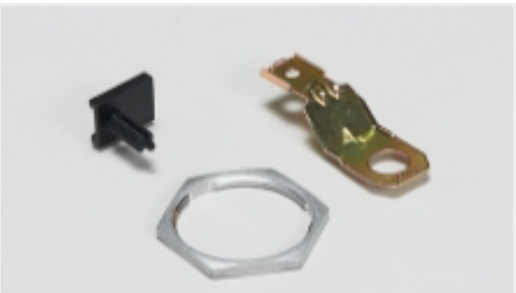


其他汽车连接器附件(1)



汽车密封件和盲堵(32)



汽车连接器护套(188)

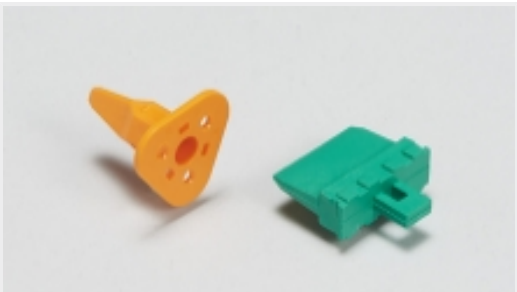

汽车连接器锁和位置保证(15)

该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统



Automotive Signal & Power Connector Housings(138)



Automotive Signal & Power Headers(9)



快速断开(4)



汽车端子(110)




汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)

客户还购买了

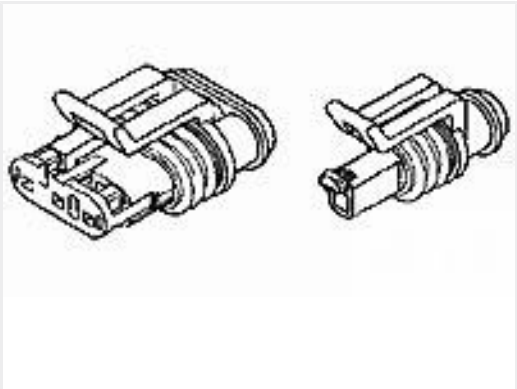

TE 产品编号282087-1
AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES 3P PL



TE 产品编号CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing



TE 产品编号936060-2
2.8MM SLD 3P PLUG ASSY-TDC



TE 产品编号2112228-1
PROTECTION CAP,TE



TE 产品编号2327727-1
RECEPTACLE ASSY OBD 6 POS SLD
CONNECTOR



TE 产品编号CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号1534191-1
MOS BU-GEH EDS 4P

文档

产品图纸

SPLASH PROOF CONN. W.S.L.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_282189-1_M_c-282189-1-m.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_282189-1_M_c-282189-1-m.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_282189-1_M_c-282189-1-m.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

2-7 positions Junior Power Timer splash proof connectors (english version)

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本

2-7 positions junior power timer splash proof connectors

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本