




初级电源定时器, Micro Timer III, 标准电源定时器

TE 内部编号 2005275-3

58 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Panel, 11.6 mm / 3.5 mm [.13 in / .45 in] Centerline, Gray, Wire & Cable, Power, Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)

汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing

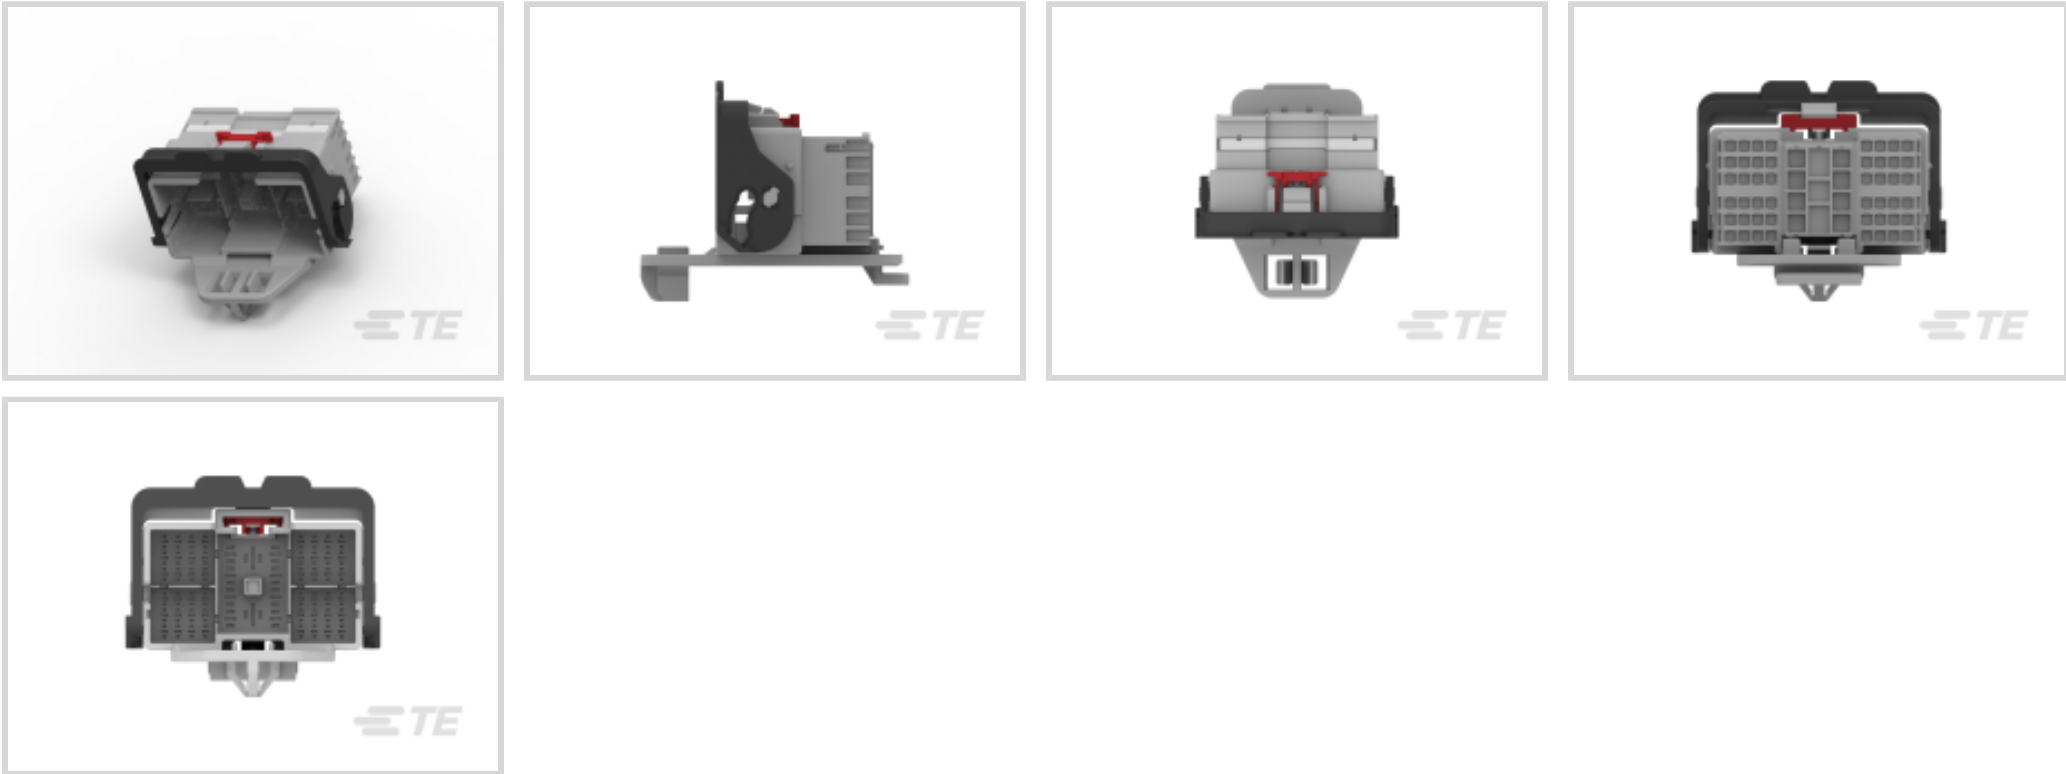

连接器和壳体类型: 公端子护套

位数: 58

可密封: 否

工组温度范围: -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

行数: 6

[所有 Timer Connector Housing \(436\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	否
主要锁定特性	锁定枪
连接器系统	线到面板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	58
行数	6

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------



主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	灰色

接触件特性

端子大小	1.6mm, 2.8mm, 5.8mm
端子类型	公端
对接公端宽度	1.6 mm, 2.8 mm, 5.8 mm[.06 in][.11 in][.22 in]
端子额定电流（最大值）	10 A, 30 A, 40 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	PBT GF15
中心线（间距）	3.5 mm, 11.6 mm[.13 in][.45 in]

尺寸

行间距	4.2 mm, 5.5 mm[.165 in][.216 in]
产品宽度	68.8 mm[2.7 in]
产品长度	65.2 mm[2.57 in]
连接器高度	56.42 mm[2.22 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	Box
------	-----



其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端




TE 产品编号 2005278-2
MT3/JPT/SPT HYB 58P CAP LEVER HSG

该系列中的其他产品 | 初级电源定时器



Automotive Signal & Power Connector Housings(30)

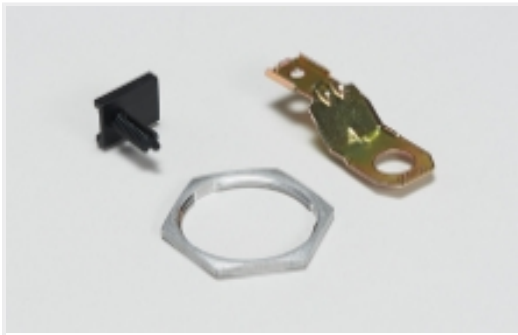


其他汽车连接器附件(3)



汽车密封件和盲堵(1)



汽车连接器护套(31)

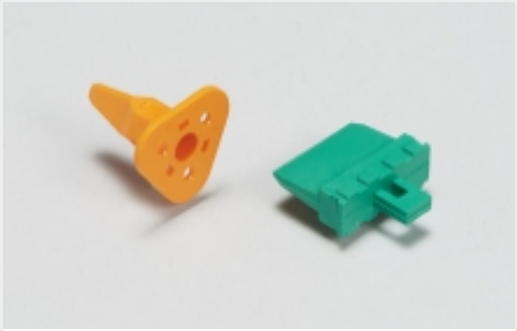


汽车连接器锁和位置保证(8)


该系列中的其他产品 | [Micro Timer III](#)



Automotive Signal & Power Connector Housings(30)

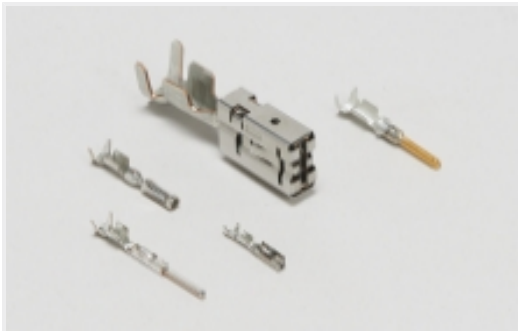

汽车端子(48)

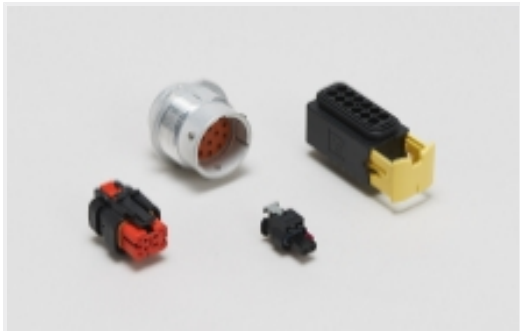

汽车连接器护套(31)



汽车连接器盖帽(1)

该系列中的其他产品 | [标准电源定时器](#)



Automotive Signal & Power Connector Housings(30)



插入和拔出工具(1)



汽车密封件和盲堵(1)



汽车连接器护套(31)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK › 连接器壳体



TE 产品编号926522-1
PL 250 REC HSG 2P NYLON BLACK



TE 产品编号1326030-7
2.8MM RECP,UNSEAL,14-16AWG,REV




TE 产品编号1-1897255-2
SLOT CLIP FOR J300 / 090 TYPE



TE 产品编号2109005-2
060 TAB(S) CONT




TE 产品编号2344391-1
43POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD

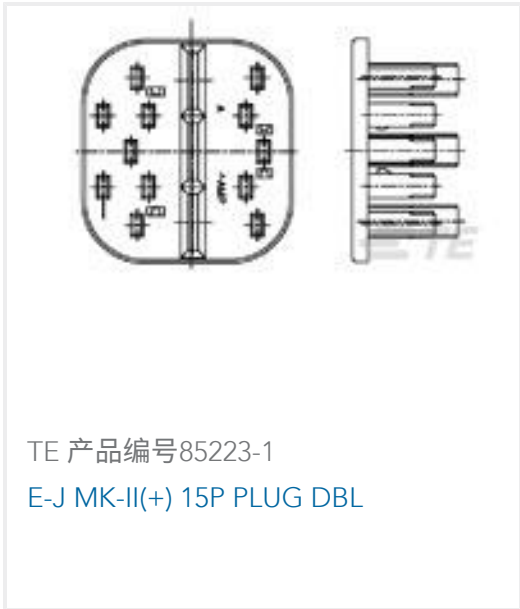

TE 产品编号85223-1
E-J MK-II(+) 15P PLUG DBL



TE 产品编号2360065-1
MIND-GWM P3011 AKII PIGTAIL

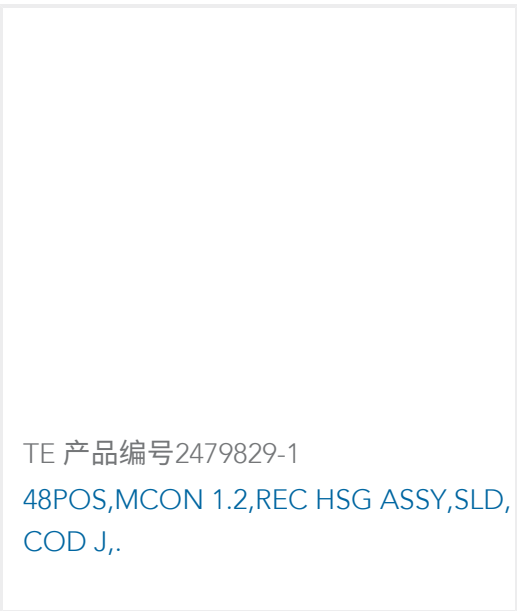

TE 产品编号2479829-1
48POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD,
COD J,.

文档

产品图纸

MT3/JPT/SPT HYB 58P CAP ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2005275-3_B.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2005275-3_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2005275-3_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本