




MQS

TE 内部编号 953236-1
Vertical, Wire-to-Board, 26 Position, 2 Rows, 2.54mm [.1in]
Centerline, Tin (Sn), Printed Circuit Board, 7.5A Contact Current
Rating (Max), Signal
[在 TE 官网查看>](#)

汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车接头 > Signal Header

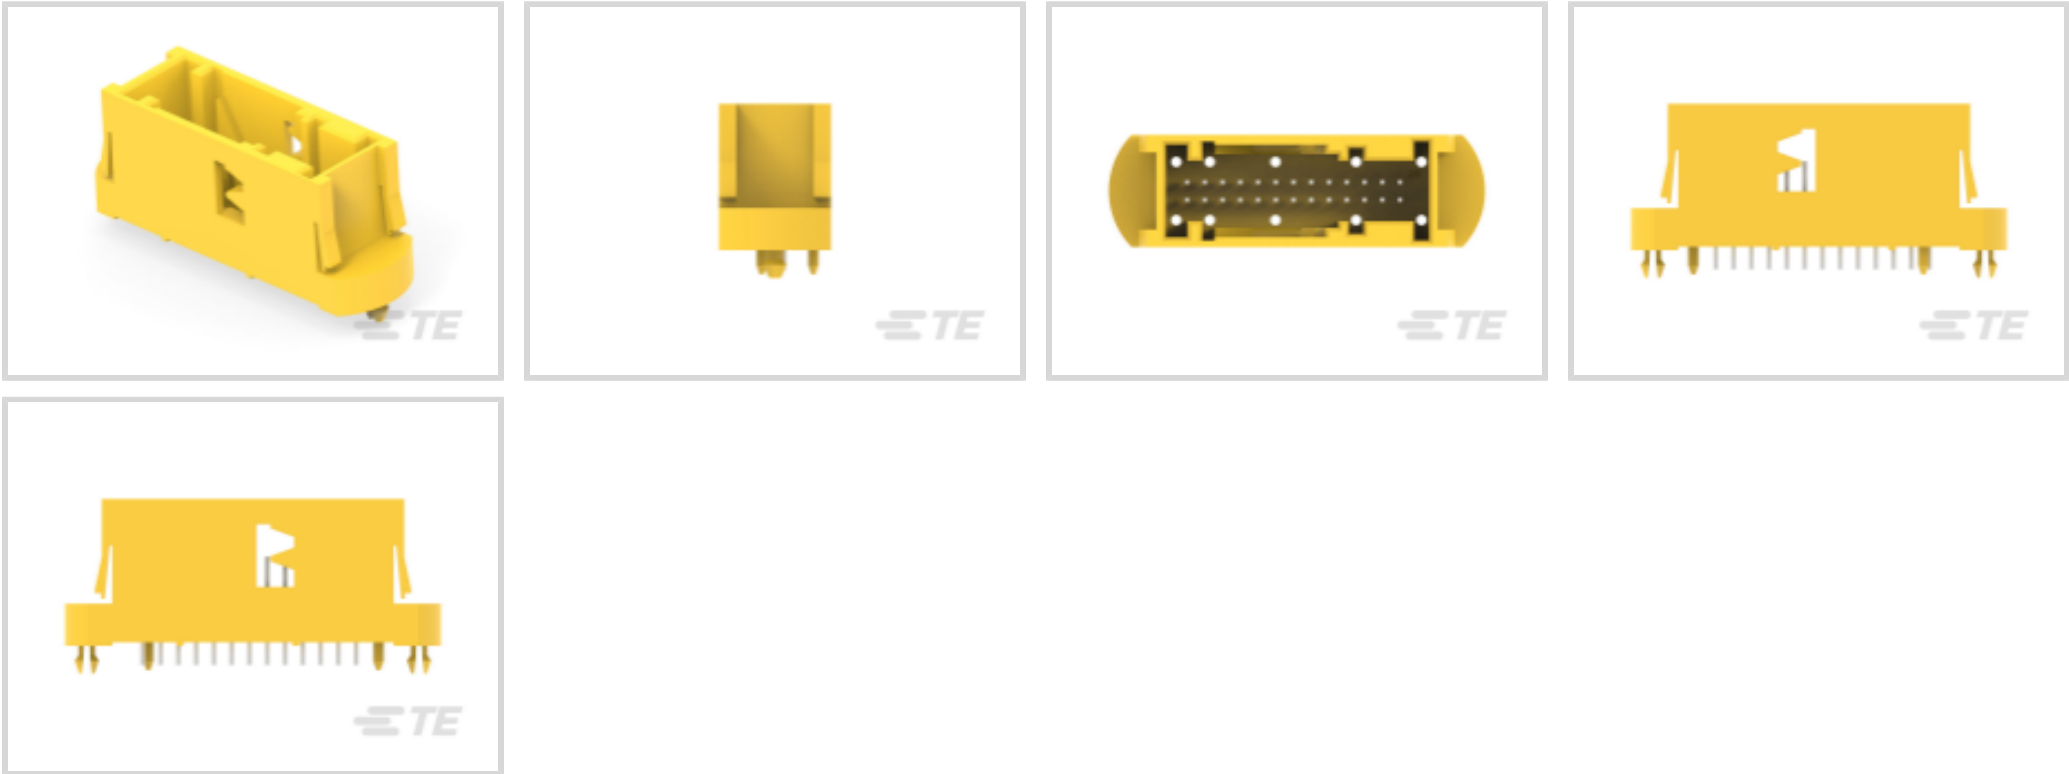

PCB 安装方向: 垂直
端子额定电流（最大值）：7.5 A
PCB 端接方法: 通孔 - 焊接
可密封: 否
中心线（间距）：2.54 mm [.1 in]

[所有 Signal Header \(240\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
混合板端连接器	否
接头类型	全部带罩
连接器形状	矩形
可密封	否
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号位置数量	26
节数	1
PCB 安装方向	垂直
位数	26
行数	2



电气特征	
工作电压	12 VDC
标称电压架构	12 V
主体特性	
连接器和键控代码	A-E
主要产品颜色	黄色
接触件特性	
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
对接公端厚度	.63 mm[.025 in]
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	7.5 A
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端接特性	
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
面板安装特性	带有
接合固定类型	锁定接口
PCB 安装固定	带有
安装孔	不带
PCB 安装固定类型	板锁
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
壳体特性	
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
尺寸	
连接器宽度	16 mm[.63 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
PCB 的外形高度	20.9 mm[.823 in]
连接器长度	53.8 mm[2.118 in]
使用环境	



工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

包装特性

封装数量	384
封装方法	Tray

其他

接口编号	208-15550
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 185879-3
26W MQS COVER ASSY RED



TE 产品编号 185879-2
26W MQS COVER ASSY BLUE



TE 产品编号 953237-1
26W MQS HDR HSG W BD YEL




TE 产品编号 185875-1
26POS MQS REC



TE 产品编号 1-185879-2
26W MQS COVER ASSY BLUE

客户还购买了

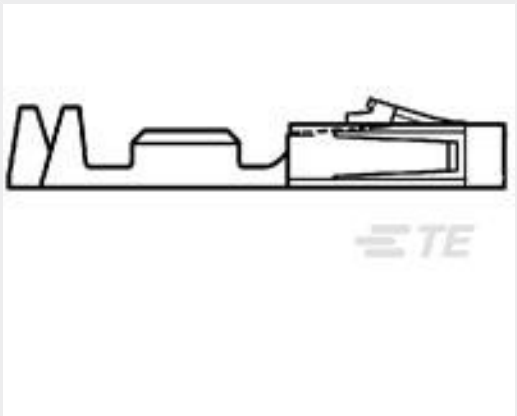


TE 产品编号1-104479-1
SHORT POINT RECP CONT LP



TE 产品编号CAT-M9194-T273
MULTILOCK，母端和公端



TE 产品编号282191-1
SPLASH PROOF CONN. W.S.L.

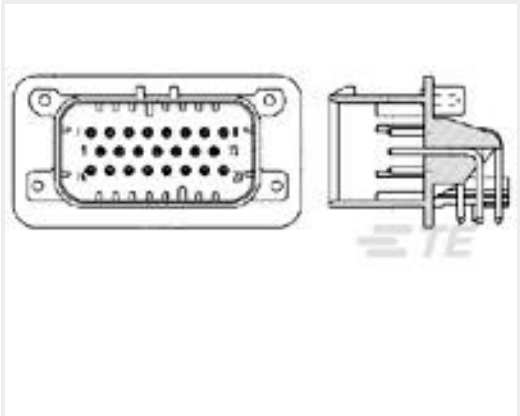


TE 产品编号1-770669-1
23POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,90DEG, COD 1



TE 产品编号1-968853-1
AMP MCP 2.8, CONTACT



TE 产品编号1-1337552-0
FME Str Jk Hex Nickel Pltd RG58C/U, 141A

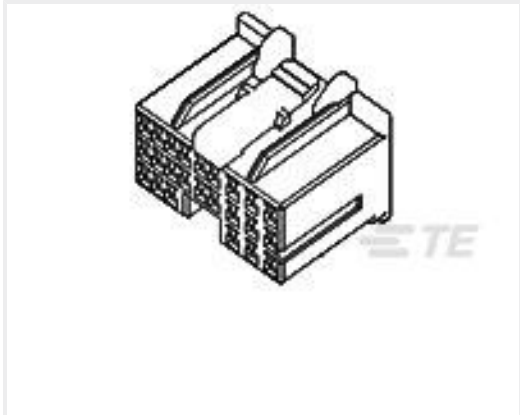

TE 产品编号316372-6
040 II SRS MK-II 24P PLUG ASSY



TE 产品编号1587826-3
CABLE SEAL, SIZE C, HVA280-2PI



TE 产品编号4-2103177-2
PLUG ASSY, KEY B, FA,CPA, HVA280-2PHI XE

文档



产品图纸

26pos MQS .63 header 180deg

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_953236-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_953236-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_953236-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

法语