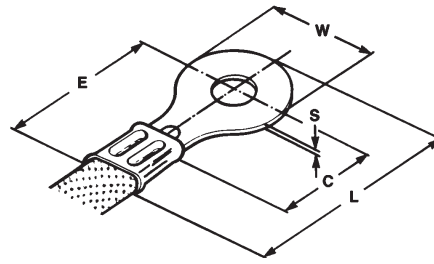


## AMP SOLISTRAND

Ringzungen,  
0,25–10,5 mm<sup>2</sup>

## AMP SOLISTRAND

Ring Tongues,  
0.25–10.5 mm<sup>2</sup>Leiterquerschnittsbereich 0,35/0,5/0,75/1,0/1,5 mm<sup>2</sup>  
AWG 22–16 (0,25–1,6 mm<sup>2</sup>)Wire Size Range 0.35/0.5/0.75/1.0/1.5 mm<sup>2</sup>  
AWG 22–16 (0.25–1.6 mm<sup>2</sup>)

Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)					Bestell-Nummer Part Number	Packungseinheit Packaging Unit
		S	W	C min.	L max.	E		
2,6	3,0	0,8	5,5	4,0	11,4	8,6	34104-0	1.000
3,0	3,7	0,8	5,5	4,0	11,4	8,6	34105-0	1.000
4,0	4,3	0,8	7,9	7,1	15,9	11,9	34111-0	1.000
5,0	5,2	0,8	7,9	7,1	15,9	11,9	130017-0	1.000

Leiterquerschnittsbereich 1,0/1,5/2,5 mm<sup>2</sup>  
AWG 16–14 (1,0–2,6 mm<sup>2</sup>)Wire Size Range 1.0/1.5/2.5 mm<sup>2</sup>  
AWG 16–14 (1.0–2.6 mm<sup>2</sup>)

Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)					Bestell-Nummer Part Number	Packungseinheit Packaging Unit
		S	W	C min.	L max.	E		
3,0	3,7	0,8	6,4	4,3	12,3	9,0	34120-0	1.000
4,0	4,3	0,8	8,7	7,1	16,3	12,0	34122-0	1.000
5,0	5,2	0,8	8,7	7,3	16,3	11,9	130106-0	500

Leiterquerschnittsbereich 4,0/6,0 mm<sup>2</sup>  
AWG 12–10 (2,7–6,6 mm<sup>2</sup>)Wire Size Range 4.0/6.0 mm<sup>2</sup>  
AWG 12–10 (2.7–6.6 mm<sup>2</sup>)

Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)					Bestell-Nummer Part Number	Packungseinheit Packaging Unit
		S	W	C min.	L max.	E		
5,0	5,2	1,0	9,5	7,7	19,1	14,3	130191-0	500
6,0	6,2	1,0	12,7	8,7	21,8	15,4	165026-0	500

Leiterquerschnittsbereich 10,0 mm<sup>2</sup>  
AWG 8 (6,7–10,5 mm<sup>2</sup>)Wire Size Range 10.0 mm<sup>2</sup>  
AWG 8 (6.7–10.5 mm<sup>2</sup>)

Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)					Bestell-Nummer Part Number	Packungseinheit Packaging Unit
		S	W	C min.	L max.	E		
6,0	6,7	1,2	11,9	9,1	23,7	17,7	33461-0	100
8,0	8,3	1,2	15,1	13,5	29,7	22,1	33462-0	100

## Verarbeitungsmöglichkeiten:

Siehe Kapitel 39 = ERGOCRIMP Handzangen und unseren Hauptkatalog.

## Termination Possibilities:

See Chapter 39 = ERGOCRIMP Hand Tools and our Main Catalog.